



# 全自動包裝設備

## FULLY AUTOMATIC PACKAGING MACHINERY EQUIPMENT



**長耐機械有限公司**  
**LONG DURABLE MACHINERY CO., LTD.**

181, Lin Tzu, Lin Tzu Lee,  
Tounan Chen, Yunlin Hsien, Taiwan  
TEL: +886-5-595-5906  
FAX: +886-5-595-5878  
E-mail: longmach@ms23.hinet.net  
long.durable@msa.hinet.net  
http://www.longdurable.com.tw

**長耐機械有限公司**  
**LONG DURABLE MACHINERY CO., LTD.**



## 設立 & 成長

長耐機械有限公司は1995年に創業し、整列、包装、収縮、パレットなどの各種機能を持つ包装機械を製造しています。弊社は積極的に国際機械展示会に出展し、新規顧客を開拓しながら、国内外の代理店と事業提携し、世界中に包装設備の販売を広げています。輸出先は日本、韓国、オーストラリア、イギリス、東南アジア、中東、北米と南米などの地域に広がり、お客様から高い評価をいただいているうえで、お互いに利益を得て、よい関係を築いています。

## 専門 & 目標

長耐機械有限公司は19年間以上の実務経験と技術を生かし、誠心誠意とプロの意識で包装機械を開発と製造しています。当社は「品質第一、卓越な技術を求め」を経営理念とし、優れた機能と人間の動きに基づいた設計に取り組んだ包装機械を製造することは当社の目標です。今後、当社は引き続きに研究・開発・デザインし、より革新的な包装機械を作り出して、お客様に専門的かつ安全、便利、高効率、競争力がある包装機械を提供いたします。

## 製品

全自動L型密封包装機、全自動スリーブタイプ密封包装機、収縮機、自動段ボール袋入れ機、自動紙袋成型機、全自動紙お椀と皿の密封包装機、自動野菜包装機、工場包装システム設備等。

L型包装機	PAGE
L型全自動密封包装機 + 収縮機	LA-460+LC-1000 1
L型全自動密封包装機(アクリル付) + 収縮機	LA-460E+LC-1000E(CE) 2
L型全自動密封包装機(ロングタイプ)	LA-1000L 3
L型全自動密封包装機	LA-8100E 4
縦型式全自動L型密封包装機	LA-700 5
L型半自動密封包装機 + 収縮機	LA-500A+LC-1000 6
L型横式自動包装機	LA-550 7
全自動コップ計算包装機	LV-56+LF-720 7
側面密封包装機	
全自動側面密封包装機(スピーディ) + 収縮機	LA-410F+LC-1500 LA-610F+LC-1600 8
収縮トンネル	
PVC,PE,POF 収縮機	LC-400 LC-1000 LC-1000E(CE) LC-1800 9
エノキ & 野菜包装機	
全自動エノキ野菜密封包装機	LF-720 10
ロング型包装機	
全自動快速ロング型商品包装機	LF-725 11
スリーブ型包装機	
全自動四側密封収縮包装機	LB-2000F+LC-2000(PE) 12
全自動スリーブ型密封包装機 + 収縮トンネル	LB-900+LC-1500(PE) 13
全自動グループパッケージ密封包装機(計算+整列機能付) + 収縮機	LB-600A+LC-1500 13
スリーブ型自動密封収縮包装機	LB-620+LC-1000B 14
全自動PE膜収縮包装機(布など)(ロールタイプや管状のタイプ)	LB-2400 14
包装袋挿入機	
自動包装袋挿入機	LE-887 15
段ボール包装袋挿入機(正方向)	LE-886A 16
段ボール包装袋挿入機(逆方向)	LE-886 17
パレット機	
自動パレット機	LK-900 18
特殊包装機	
全自動紙食器密封包装機	LK-760 19
紙箱組立機	
自動紙箱組立機(横式)	LG-780H 20

# LA-460+LC-1000

L型全自動密封包装機 + 収縮機

## 応用範囲

食品、飲料、食器、文具用品、洗剤用品、金物用品、電子プリント配線基板等の商品。

## 特長

- 1). すべて製品の収縮包装に適用します。例えば、OPP、PE、POF等のプラスチック材料を用いた収縮包装。
- 2). 密封する際に煙が発生しません。職場環境にやさしい。
- 3). モニター監視装置が設けられ、垂直と水平の方向を選択できると同時に製品のサイズや厚みの調整もできます。



LC-1000

LA-460



型番号	LA-460
密封口サイズ (L×W)	(L) 450×(W) 600 mm
包装能力	1~25 pcs
包装寸法 (L×W×H)	(L) 100~460×(W) 40~320×(H) 5~100 mm
機械寸法 (L×W×H)	(L) 1900×(W) 860×(H) 1500 mm
電源	1φ, 220V お客様のニーズに応じます。
消費電力	1.5 KW

# LA-460E+LC1000(CE)

L型全自動密封包装機 (アクリル付) + 収縮機

## 応用範囲

食品、飲料、食器、文具用品、洗剤用品、金物用品、電子プリント配線基板等の商品。

## 特長

- 1). すべて製品の収縮包装に適用します。例えば、OPP、PE、POF等のプラスチック材料を用いた収縮包装。
- 2). 密封する際に煙が発生しません。職場環境にやさしい。
- 3). モニター監視装置が設けられ、垂直と水平の方向を選択できると同時に製品のサイズや厚みの調整もできます。



型番号	LA-460E
密封口サイズ (L×W)	(L) 450×(W) 600 mm
包装能力	1~25 pcs
包装寸法 (L×W×H)	(L) 100~460×(W) 40~320×(H) 5~100 mm
機械寸法 (L×W×H)	(L) 1900×(W) 860×(H) 1500 mm
電源	1φ, 220V お客様のニーズに応じます。
消費電力	1.5 KW



# LA-1000L

## L型全自動密封包装機（ロングタイプ）

### 応用範囲

鉄金属管、室内装飾品、長い板などの長い商品。

### 特長

- 1). ロングタイプの構造設計、長い形製品の収縮包装に適用します。
- 2). OPP, PE, POF等のプラスチック材料を用いた収縮包装に適用します。
- 3). 密封する際に煙が発生しません。職場環境にやさしい。



LC-2000

LA-1000L

型番号	LA-1000L
密封口サイズ (W)	700 mm
包装能力	1~15 m/min
包装寸法 (L×W×H)	(L) 4000×(W) 450×(H) 120 mm (max.)
機械寸法 (L×W×H)	(L) 3800×(W) 1200×(H) 1600 mm
電 源	1φ, 220V お客様のニーズに応じます。
消費電力	2.5 KW

# LA-8100E

## L型全自動密封包装機

### 応用範囲

家具、洗剤用品、金物用品、箱、いす、食器などの商品。

### 特長

- 1). 抗粘り耐高温の恒温式の銅刀を用いて、品物の断裂や焦げの心配がなく、職場環境にやさしい。
- 2). モニター監視装置が設けられ、垂直と水平の方向を選択することができると同時に製品のサイズや厚みの調整もできます。
- 3). 従業員の安全と機械の耐久性を高めるために、また、人為的なミスによるけがを防ぐために、機械の工作台上に安全カバー、安全スイッチ、断電システムが設けられます。
- 4). 昇降システムが包装物の高さを合わせて調整できます。
- 5). フィルム置き場が工作台の下に設置され、フィルムが軌道式の原理で提供されるため、フィルムの交換はとても便利でスマートです。
- 6). フィルム置き場に安全カバーが設置されています。



型番号	LA-8100L
密封口サイズ (L×W)	(L) 800×(W) 1000 mm
包装能力	1~8 pcs/min
機械寸法 (L×W×H)	(L) 4790×(W) 1525×(H) 2510 mm (max.)
電 源	1φ, 220V お客様のニーズに応じます。

# LA-700


縦型式全自動L型密封包装機

## 応用範囲

ミネラルウォーターや洗剤などのペットボトルの包装。

## 特長

- 1). 縦式の包装フィルム供給デザイン。
- 2). ビンや缶など形が不揃いの商品に適用します。

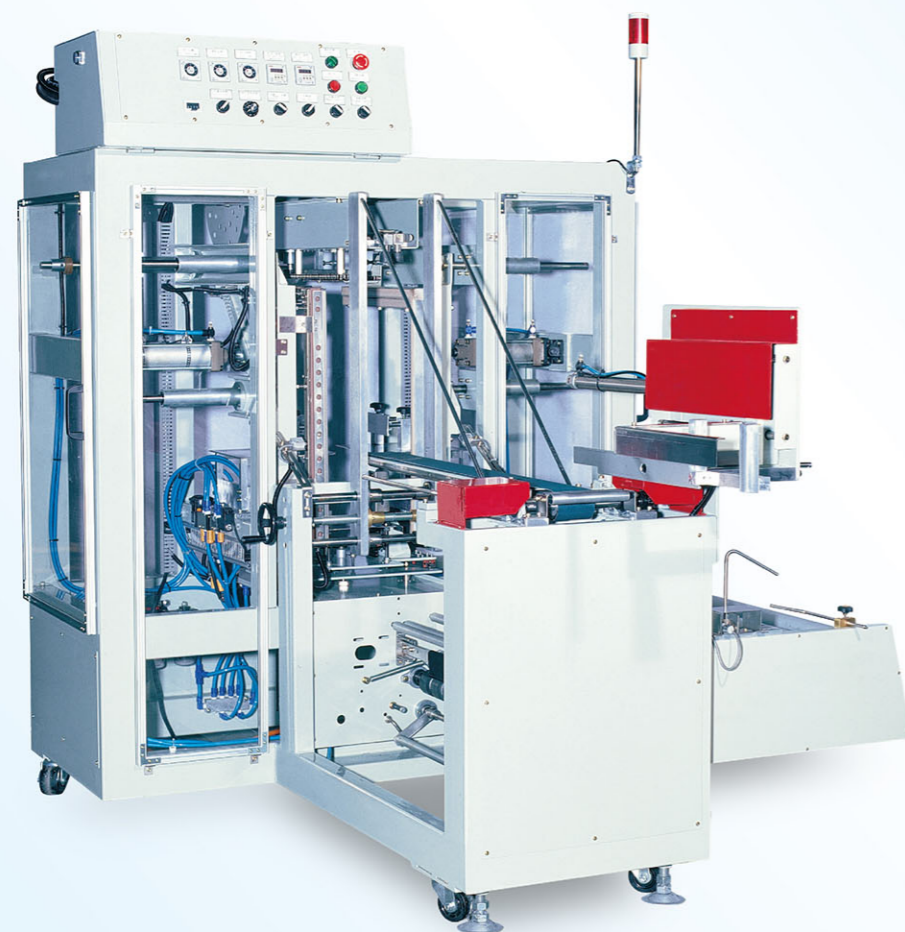

# LA-500A+LC-1000

L型半自動密封包装機 + 収縮機

## 応用範囲

食品、飲料、食器、文具用品、洗剤用品、金物用品、電子プリント配線基板等の商品。

## 特長

- 1). シリンダーで包装します。
- 2). 省エネ、高効率、不揃え形の商品に適用します。
- 3). 自動輸送式をデザインし、商品が包装された後、自動的に収縮機に輸送され、収縮されます。



LC-1000

LA-500A

型番号	LA-700
密封口サイズ (L×W)	(L) 600×(W) 450 mm
包装能力	1~12pcs
包装寸法 (L×W×H)	(L) 250×(W) 180×(H) 350 mm (max.)
機械寸法 (L×W×H)	(L) 1570×(W) 1700×(H) 1800 mm
電 源	1φ, 220V お客様のニーズに応じます。
消費電力	2 KW



型番号	LA-500A	LC-1000
密封口サイズ (L×W)	(L) 460×(W) 600 mm	
包装寸法 (L×W×H)	(L) 450×(W) 250×(H) 180 mm	(W) 350×(H) 120 mm
包装スピード	10~20 umits/min	0~8 m/min
機械寸法 (L×W×H)	(L) 1700×(W) 800×(H) 1000 mm	(L) 1350×(W) 700×(H) 1400 mm
電 源	1φ, 220V お客様のニーズに応じます。	3φ, 220V / 380V お客様のニーズに応じます。

# LA-550 / LV-56+LF-720

L型横式自動包装機 / 全自動コップ計算包装機

## 応用範囲

紙コップ、プラスチック製などのコップに適用します。

## 特長

- 1). ボタンを押すだけで稼働します。操作简单。
- 2). コンベヤーに連結し、自動的に商品を輸送することができます。
- 3). 密封するスピードが速く生産の効率を高めます。
- 4). PEなどのプラスチック材料を用いる包装に適用します。



LF-720



LA-550

LV-56



型番号	LA-550	LF-720
機械寸法 (L×W×H)	(L) 3985×(W) 1600×(H) 1610 mm	(L) 4425×(W) 800×(H) 1500 mm
密封口サイズ (L×W)	(L) 300×(W) 750 mm	(L) 200 mm
包装スピード	1~25 pcs/min	1~20 pcs/min
包装寸法 (L×Ø)	(L) 600×(Ø) 100 mm	(L) 500~680×(Ø) 75~112 mm
電 源	1Ø, 220V お客様のニーズに応じます。	1Ø, 220V お客様のニーズに応じます。

# LA-410F+LC-1500 / LA-610F+LC-1600

全自動側面密封包装機 (スピーディ) + 収縮機

## 応用範囲

食品、飲料、薬品用品、金物用品、化粧品、本、雑誌、おもちゃ、プラスチック商品、電子商品、食器など。

## 特長

- 1). すべての製品の収縮包装に適用します。  
例えば、POFなどのプラスチックの材料。
- 2). モニター監視装置が設けられ、垂直と水平の方向を選択することができると同時に製品のサイズや厚みの調整もできます。
- 3). 密封する際に煙が発生しない、職場環境にやさしい。
- 4). 密封するスピードが速く生産の効率を高めます。



LC-1600

LA-610F



LC-1500

LA-410F

型番号	LA-410F	LA-610F
密封口サイズ (W)	(W) 450 mm	(W) 450 mm
包装スピード	30~40 units/min	60 units/min
機械寸法 (L×W×H)	(L) 2750×(W) 1350×(H) 1500 mm	(L) 3000×(W) 1350×(H) 1500 mm
包装寸法 (L×W×H)	(L) 100~460×(W) 40~320×(H) 10~100 mm	(L) 100~460×(W) 40~320×(H) 10~100 mm
電 源	1Ø, 220V お客様のニーズに応じます。	1Ø, 220V お客様のニーズに応じます。

# LC-400 / LC-1000 / LC-1000E(CE) / LC-1800

PVC, PE, POF 収縮機

## 応用範囲

一般食品業界、電子業、文具用品、ギフト、生活用品、薬品、漬物、金物工具、電気製品、竹製品などの収縮包装。

## 特長

- 1). 赤外線でチタン管を加熱する仕組みで、高効率かつ省エネ。
- 2). 熱収縮機内に熱循環の効率がよく、常に均一の温度を保っており、収縮速度が速くなります。
- 3). 変速モーター機付のコンベヤーを設置され、スピードを調整することはとても便利です。
- 4). 最短の時間(3秒間)で収縮機を通して収縮過程が完成します。
- 5). コンベヤー輸送速度が最大7.5メートル/分を調整することができます。
- 6). 機械の起動速度が速く10分で起動できます。



LC-400 (PVC)



LC-1800 (PVC, POF, PE)



LC-1000E(CE) (PVC, POF)



LC-1000 (PVC, POF)

型番号	LC-400(PVC)	LC-1000(POF)	LC-1000E(CE)(POF)	LC-1200(POF)	LC-1500(PE)	LC-1800(PE)	LC-2000(PE)	LC-3000(PE)
電源	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V
消費電力	5 KW	10 KW	10 KW	15 KW	21 KW	27 KW	40 KW	54 KW
収縮機寸法	700×400×200 mm	1000×400×250 mm	1000×400×250 mm	1200×400×250 mm	1500×600×300 mm	1800×700×400 mm	2000×900×500 mm	3000×1000×500 mm
機械寸法 (L×W×H)	1050×600×630 mm	1350×700×1400 mm	1350×700×1400 mm	1800×800×1500 mm	2400×900×1550 mm	3000×1000×1650 mm	3200×1200×1750 mm	4500×1300×1750 mm
包装寸法	390×180 mm	350×120 mm	350×120 mm	450×220 mm	500×200 mm	600×300 mm	800×400 mm	900×400 mm
モーター	25 W×2	25 W×2, 1/2 HP×1	25 W×2, 1/2 HP×1	25 W×2, 1/2 HP×1	1/2 HP×2	1/2 HP×3	1/2 HP×3	1/2 HP×4, 1 HP×1
コンベヤー速度	0~8 m/min	0~8 m/min	0~8 m/min	0~8 m/min	0~8 m/min	0~8 m/min	0~8 m/min	0~8 m/min

# LF-720

全自動エノキ野菜密封包装機

## 応用範囲

エノキや長い形の野菜の包装。

## 特長

- 1). 封入口に超音波システム制御を用いて、密封口がしっかりと封印され、きれいに仕上げができます。
- 2). 本機械は一束100g、150g、200gの重さを設定することができます。ボタンを押すだけで操作簡単。
- 3). 密封口に安全保護装置が設けられ、商品が確実に切られないように保護されます。
- 4). 密封口に固く封印され、商品がより長く鮮度を保つことができます。



型番号	LF-720
包装スピード	1~30 (package/min)
包装寸法	100 g, 150 g, 200g
機械寸法 (L×W×H)	(L) 2200×(W) 700×(H) 1500 mm
電源	10, 220V お客様のニーズに応じます。



# LF-725

全自動快速ロング型商品包装機

## 応用範囲

ステンレス管、長方形製品、長形丸棒。

## 特長

- 1). 密封口装置に超音波システム制御を設置され、しっかり包装されます。
- 2). ボタンを押すだけで稼働します。操作简单。
- 3). さび防止、湿気防止、防塵、本体の外観がいつもきれいに保たれます。
- 4). 密封のスピードが速い。



型番号	LF-725
包装スピード	20~40 m/min
包装寸法	(O) 20~(O) 100 10"~235"
機械寸法 (L×W×H)	(L) 2400×(W) 1000×(H) 1500 mm
電 源	1Ø, 220V お客様のニーズに応じます。

# LB-2000F+LC-2000(PE)

全自動四側密封収縮包装機

## 応用範囲

家具、キッチン家具、玄関板、サニタリー & 浴槽用品、金物、家電、ドリル、紡ぎ糸箱、おもちゃ、食品、組立式の押し車、ビーチ椅子、たたみ式椅子など。

## 特長

- 1). 本機械は輸送、前進、密封、熱収縮などすべての過程が自動的にコンベヤシステムで行います。
- 2). 本機械は大型の製品や箱をPE,PVC膜で包装する機能をデザインした包装機です。
- 3). お客様の商品のサイズや性質などのニーズに応じて、カスタムメイドの包装機械を受け賜ります。
- 4). 本機械は包装商品の両側にある封印口の長さに合わせて、デザインした包装機です。
- 5). 本機械はひとつの設備として使われるほか、自動化生産過程の中にほかの機械と組み合わせても使われます。
- 6). 本機械は電気制御システムがPLCプログラムでコントロールされ、機内の作業接触面には304ステンレス材質で使われています。



型番号	LB-2000F+LC-2000(PE)
密封口サイズ	1400 (Front Cutter)×1 pcs×1200 (Side Cutter)×2 pcs
機械寸法 (L×W×H)	(L) 5800×(W) 1700×(H) 2150 mm
収縮トンネル寸法 (L×W×H)	(L) 2000×(W) 800×(H) 1500 mm
コンベヤモーター (インバーター付)	1/2 HP
循環モーター	1/2 HP×3 pcs
電 源	3Ø, 220V お客様のニーズに応じます。
消費電力	32 KW



# LB-900+LC-1500 / LB-600A+LC-1500

全自動スリーループ型密封包装機 + 収縮トンネル /  
全自動グループパッケージ密封包装機 (計算+整列機能付) + 収縮機

## LB-900

### 応用範囲

ガラス瓶、プラスチック瓶、アルミ缶、鉄缶、缶詰め、紙箱、ハートウェアなどのグループパッケージ対象に包装する商品。

### 特長

- 1). 本機械は箱、段ボール、缶入り商品をPE,PVC膜で包装収縮するためにデザインされた機械です。
- 2). 本機械はひとつの設備として使われるほか、自動化生産過程の中にほかの機械と組み合わせても使われます。

## LB-600A

### 応用範囲

ガラス瓶、プラスチック瓶、アルミ缶、鉄缶、缶詰め、紙箱、ハートウェアなどのグループパッケージ対象に包装する商品。

### 特長

- 1). 本機械は自動的に振り分け・組立て、商品の下に厚紙をクッションにする手間が省きます。
- 2). コンピューターやPLC,PLCプログラムによる制御生産システムと組み合わせることができます。
- 3). 包装材料:PE,PVC,OPPに適用します。



LB-900



LB-600A

LC-1500



型番号	LB-900	LB-600A
密封口サイズ (L)	(L) 900 mm	(L) 600 mm
包装スピード	1~20 pcs/min	1~20 pcs/min
包装寸法 (L×W×H)	(L) 200~700×(W) 60~700×(H) 50~350 mm	(L) 200~450×(W) 60~550×(H) 50~300 mm
機械寸法 (L×W×H)	(L) 2400×(W) 2200×(H) 1850 mm	(L) 2350×(W) 2000×(H) 1800 mm
電源	30, 220V お客様のニーズに応じます。	30, 220V お客様のニーズに応じます。
消費電力	2 KW	1.5 KW

# LB-620+LC-1000B / LB-2400

スリーループ型自動密封収縮包装機 /  
全自動PE膜収縮包装機 (布など) (ロールタイプや管状のタイプ)

## LB-620+LC-1000B

### 応用範囲

ケーブル、タイヤ、ホースなどの巻きたたむ商品に適用します。

### 特長

- 1). 本機械はPE, PVC, OPPフィルム材料を用いる巻形で収納する商品を対象にデザインされた包装機と熱風収縮機です。
- 2). 本機械はひとつの設備として使われるほか、自動化生産過程の中にほかの機械と組み合わせても使われます。

## LB-2400

### 応用範囲

巻布・生地、巻ゴム、ロール形の物、長型の箱、カーテンなどの長い商品に適用します。

### 特長

- 1). 従来の煩雑と重労働の作業を改善し、包装品質を高めめます。
- 2). 三つの側面からしっかりと包装し、破れや切られるのを防ぎます。



LC-1000B

LB-620

LB-2400

型番号	LB-620	LC-1000B	LB-2400
密封口サイズ (L)	(L) 700 mm		2400 mm (Front Cutter) / 450 mm (Side Cutter)
包装スピード	1/2 (package/min)		1~10 pcs/min
包装寸法 (L×W×H)	(O) 530~600×180~250 mm		(L) 2000×(W) 350 mm (max.)
機械寸法 (L×W×H)	(L) 1500×(W) 1400×(H) 1900 mm	(L) 800×(W) 900×(H) 1900 mm	(L) 2626×(W) 2485×(H) 1800 mm
電源	30, 220V お客様のニーズに応じます。	30, 220V お客様のニーズに応じます。	30, 220V お客様のニーズに応じます。

# LE-887

## 自動包装袋挿入機

### 応用範囲

各種食品、電子類、文具、プラスチック類、金物、ネジ、飲料、おもちゃなどの段ボールの包装袋を自動的に挿入する機械。

### 特長

- 1). 段ボールにある包装袋の口を封印され、商品の露出やほこり付を防ぎます。
- 2). 密封する際に煙が発生しない、職場環境にやさしい。
- 3). 本機械はひとつの設備として使われるほか、自動化生産過程の中にほかの機械と組み合わせても使われます。
- 4). お客様のニーズに応じて、本体をメッキするかステンレスの材料を用いることが可能です。



型番号	LE-887
機械寸法 (L×W×H)	(L) 3000×(W) 1300×(H) 2000 mm
包装スピード	8~10 (cartons/min)
密封口サイズ	1000 mm
電 源	10, 220V お客様のニーズに応じます。

# LE-886A

## 段ボール包装袋挿入機 (正方向)

### 応用範囲

食品(冷凍加工品を含む)、農作物、食用油、紙コップなど衛生面に重視する商品に使う段ボール袋包装。

### 特長

- 1). お客様のニーズに応じて、包装袋の長さを調整することができます。その上、一本のプラスチックフィルムがさまざまな長さを調整することができ、無駄な廃棄を防ぎます。
- 2). 箱の構造を合わせ、開封から封印までの一貫とした自動化作業ができます。
- 3). 本機械はプラスチックフィルムを収まる構造部分に圧力をかけて、真正面から入れる袋を作り出す仕組みになっており、衛生面に重視する食品関連製品の包装に最適です。
- 4). 包装袋の封印口に角折りで密封することもできます。



型番号	LE-886A
機械寸法 (L×W×H)	(L) 3170×(W) 2240×(H) 2300 mm
段ボール寸法 (L×W×H)	(L) 200~400×(W) 200~300×(H) 150~250 mm
箱輸送スピード	8~10 (cartons/min)
フィルムサイズ	460~840 mm
段ボールとフィルム寸法の計算	Carton: L+W+140 mm = Wide of Film Roll
電 源	10, 220V お客様のニーズに応じます。
エア圧力	5 kg/cm <sup>2</sup>



# LE-886

## 段ボール包装袋挿入機 (逆方向)

### 応用範囲

食品、電子類、文具、プラスチック類、金物、ネジ、飲料、おもちゃなどの段ボール袋包装。

### 特長

- 1). 段ボールの開く仕組みに基づいた構造。
- 2). 袋の入れ方は上の部分に密封するか底から密封するなどの多機能があります。また、本機械は箱の湿気でもたはリサイクル箱を使用するなどの外部影響で機能が損なうことなく正確に袋を箱にいれます。
- 3). 本機械は包装のニーズに応じて、いろいろな設備と組み合わせることができます。
- 4). 操作简单、調整容易。



型番号	LE-886
機械寸法 (L×W×H)	(L) 2100×(W) 1490×(H) 1500 mm
段ボール寸法 (L×W×H)	(L) 200~400×(W) 200~300×(H) 150~250 mm
箱輸送スピード	10 (cartons/min)
フィルムサイズ	460~840 mm
段ボールとフィルム寸法の計算	Carton: L+W+150 mm = Length of Film Roll
電源	1Ø, 220V お客様のニーズに応じます。
エア圧力	5 kg/cm <sup>2</sup>

# LK-900


## 自動パレット機

### 応用範囲

段ボール、プラスチック箱、筒状の包装物、袋状の包装物。

### 特長

- 1). スピーディー、安定感、コンパクトの理念に基づいたデザイン。
- 2). 両側にサポートプレートが設けられ、作業場のスペースが省きます。
- 3). 一つの機械でいろいろな機能が応用できる上に簡単に調整することができます。

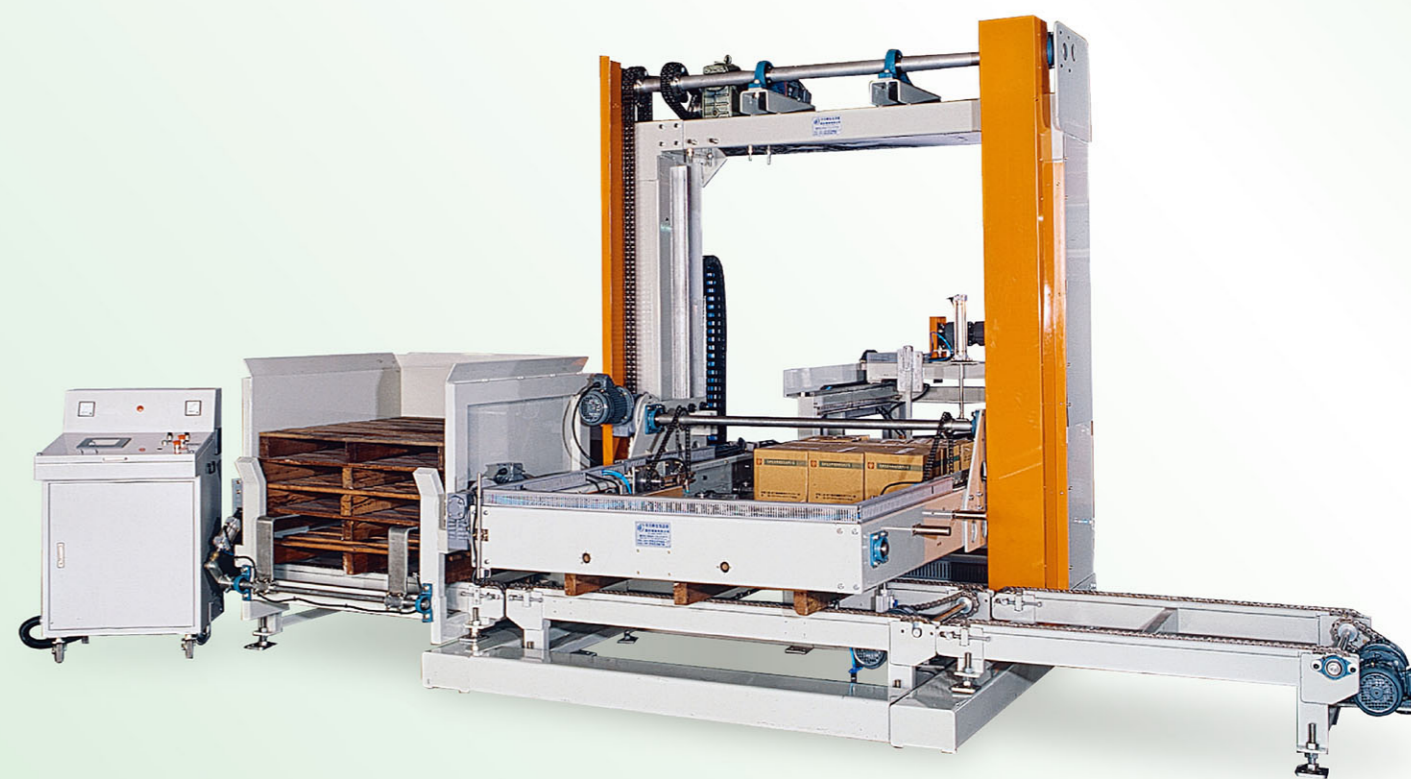

型番号	LK-900
機械寸法	パレットのサイズはお客様のニーズに対応します。
電源	1Ø, 220V お客様のニーズに応じます。

# LK-760

## 全自動紙食器密封包装機

### 応用範囲

紙お椀、お皿（四方形、円形）の包装。

### 特長

- 1). マイクロコンピューターシステム制御を設けられ、作業員と機械間にインターフェースの機能を果たします。
- 2). 自動的に機械の故障を検査し、知らせます。
- 3). 密封温度と時間はお客様のニーズに応じて、自動的に設定します。
- 4). 特殊な圧力設備が設けられ、封印口がしっかりと密封され、空気漏れ防止や防湿気や防塵の効果があります。



型番号	LK-760
機械寸法 (L×W×H)	(L) 1900×(W) 1600×(H) 1500 mm
包装スピード	1~12 (package/min)
包装寸法	紙お椀、お皿（正方形、円形） お客様のニーズに応じます。
電 源	10, 220V お客様のニーズに対応します。

# LG-780H

## 自動紙箱組立機（横式）

### 応用範囲

食品、薬品、化粧品、電子製品などの包装紙箱に適用します。制御パネルにすべての作業過程が画面に表示と記録されます。包装生産ラインと連携することができます。

### 特長

- 1). 制御パネルにすべての作業過程が画面に表示されます。
- 2). 記録装置の機能が作業過程を記録し、包装生産ラインと連携することができます。
- 3). 横式で箱を開き、自動的に輸送することができます。



型番号	LG-780H
紙箱サイズ (L×W×H)	MAX : (L) 220×(W) 200×(H) 50 mm MIN : (L) 120×(W) 100×(H) 15 mm
包装スピード (L×W×H)	(L) 3200×(W) 1200×(H) 1500 mm
包装スピード	1~20 (minute)
電 源	10, 220V お客様のニーズに対応します。

